
Характеристики

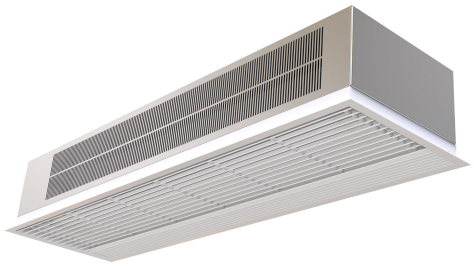

- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, готово к установке в подвесном потолке.
- It has both internal and external fixings. Electrical and electronic connections inside.
- Входная решётка (не требует технического обслуживания) выполнена с использованием алюминиевых профилей и выпускного отверстия и встроена в цельный корпус белого цвета RAL 9016.Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы.
- Малошумные поперечные вентиляторы, приводимые в действие 2-скоростным мотором с внешним ротором.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой.Тип “A” без нагрева, только вентилирование.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RA 1000 A	1900	2,5-3,5
RA 1500 A	2800	2,5-3,5
RA 2000 A	3800	2,5-3,5

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RA 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
RA 1500 E	2650	4/8/12	2,5-3,5
RA 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5

Водяной Нагрев


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	(kW)	(kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RA 1000 P86	1750	-	2,5-3,5	
RA 1500 P86	2400	-	2,5-3,5	
RA 2000 P86	3500	-	2,5-3,5	
RA 1000 P64	1600	6.99	2,5-3,5	
RA 1500 P64	2200	10.16	2,5-3,5	
RA 2000 P64	3200	14.31	2,5-3,5	

60Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RA 1000 A 60Hz	1900	2,5-3,5
RA 1500 A 60Hz	2800	2,5-3,5
RA 2000 A 60Hz	3800	2,5-3,5

Размеры

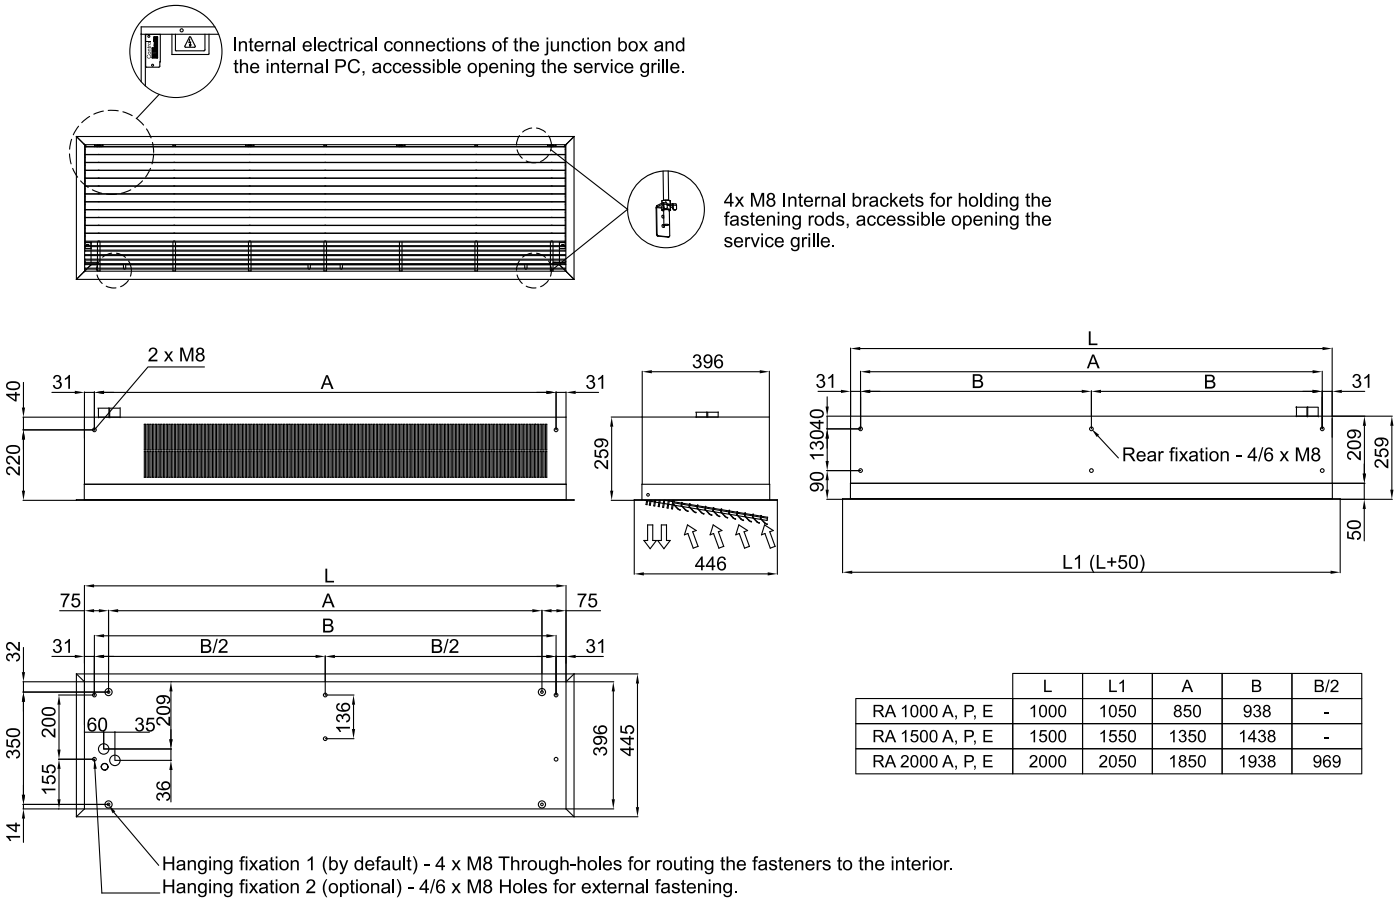

	L	L1	A	B	B/2
RA 1000 A, P, E	1000	1050	850	938	-
RA 1500 A, P, E	1500	1550	1350	1438	-
RA 2000 A, P, E	2000	2050	1850	1938	969