
Характеристики

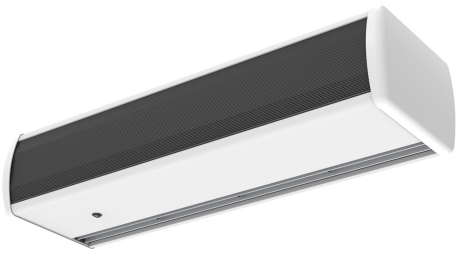


- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.Другие цвета по желанию клиента.
- Микроперфорированная входная решетка с функциями фильтра, не требует интенсивного технического обслуживания.Не требует использования предфильтра.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы.
- Малошумные поперечные вентиляторы, приводимые в действие 2-скоростным мотором с внешним ротором.
- Тип “A” без нагрева, только вентилирование.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Спецификации

50Hz

Модель	Без Нагрева Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
OPT SW 1000 A	1500	2.8
OPT SW 1500 A	2150	2.8
OPT SW 2000 A	2900	2.8

Размеры

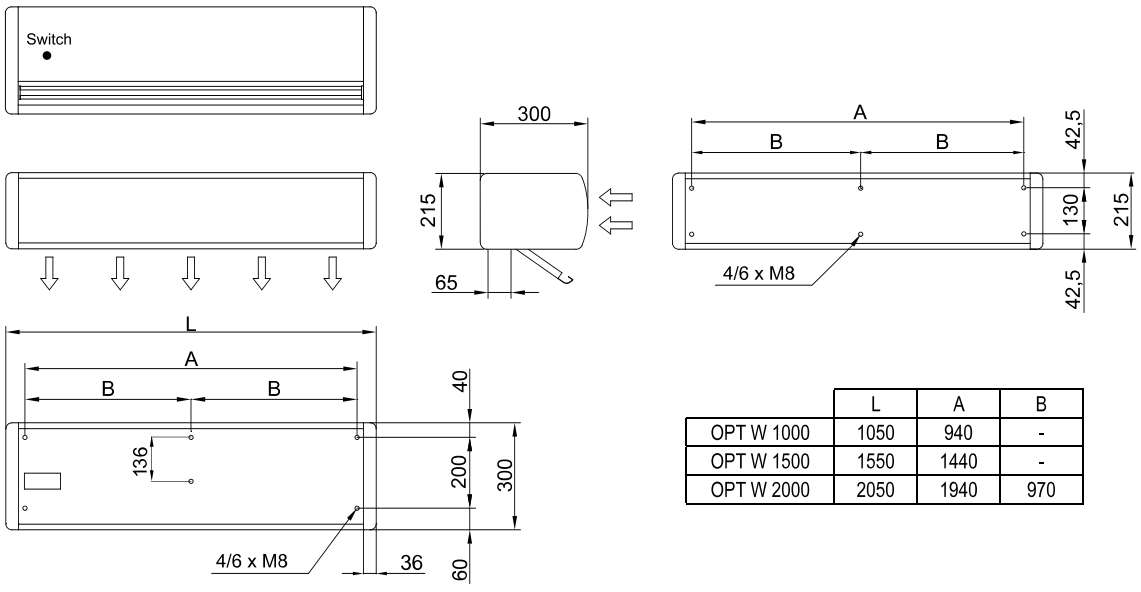

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970