




## Характеристики

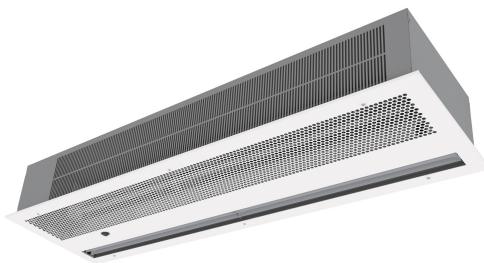

- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, готово к установке в подвесном потолке.
- Входная решётка (техническое обслуживание не требуется) встроена в цельный корпус (белый RAL 9016 или чёрный RAL 9005). Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы.
- Малошумные поперечные вентиляторы, приводимые в действие 2-скоростным мотором с внешним ротором.
- Тип "A" без нагрева, только вентилирование.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

## Спецификации

50Hz

## Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

## Размеры

