

## характеристики

Компактная воздушная завеса против насекомых, по мощности не уступающая промышленным моделям. В дизайне FLY KBB воплощены удачные инновации и технологии, применяющиеся в течении уже многих лет. Данная модель обладает высокой производительностью. Более того, она снабжена высокотехнологичными центробежными EC вентиляторами с внешним ротором. Воздушная завеса FLY KBB рекомендуется к установке на дверных проёмах высотой до 3,5 метров для предотвращения проникновения насекомых.



- "Специально спроектирована для защиты от проникновения насекомых через входные проёмы таких объектов как пищевые и промышленные учреждения, больницы или объекты с повышенными требованиями к уровню чистоты. Высокоскоростной воздушный барьер предотвращает проникновение в здание летающих насекомых. В соответствии с стандартом NSF 37 применяется для защиты проёмов высотой до 3,5 метров."
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15° с каждой стороны.
- ЕС центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип "А" без нагрева, только вентилирование.
- Автоматический Ручной пульт быстрого подключения, 7-метровый RJ45 кабель и магнитный дверной контакт. По желанию: пульт Clever (программируемый, автоматический, умный, экономичный, Modbus RTU для BMS...)

## Спецификации

50Hz


Без Нагрева				
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки		
модель	(m³/h)	(m)		
FLY KBB 1000 A	3900	3,5		
FLY KBB 1500 A	5200	3,5		
FLY KBB 2000 A	7800	3,5		
FLY KBB 2500 A	9100	3,5		
FLY KBB 3000 A	10400	3,5		


## 60Hz

Без Нагрева				
M	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки		
Модель	(m³/h)	(m)		
FLY KBB 1000 A	3900	3,5		
FLY KBB 1500 A	5200	3,5		
FLY KBB 2000 A	7800	3,5		
FLY KBB 2500 A	9100	3,5		
FLY KBB 3000 A	10400	3,5		



## Размеры



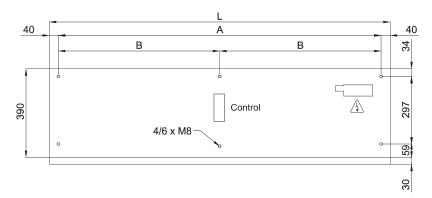

L	Α	В			
1000	920	-			
1500	1420	710			
2000	1920	960			
2500	2420	1210			
3000	2920	1460			

