



Характеристики

Это самая компактная, но не менее эффективная модель завес серии Fly. Специально разработана для установки на окна предприятий пищевой промышленности, продуктовых магазинов, пунктов взимания платы или киосков.

Модель характеризуется генерированием струи воздуха с высокой скоростью, препятствующей проникновению насекомых внутрь помещения. Также имеется вытяжная решетка, которая занимает почти всю поверхность, что сокращает время обслуживания. Низкий уровень шума.



- Специально разработан для предотвращения проникновения насекомых и использования на окнах, например, в пищевых заведениях и промышленных предприятиях, в пунктах взимания платы и киосках. Высокоскоростной воздушный барьер для предотвращения попадания в здание летающих насекомых. Окна высотой до 4,9 метра по стандарту NSF 37.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- Центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума. 2-скоростной селектор (комфортный режим и режим полета).
- Тип "А" без нагрева, только вентилирование.
- Регулировка при помощи инфракрасного пульта дистанционного управления и встроенной клавиатуры со светодиодами.


Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m ³ /h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Размеры

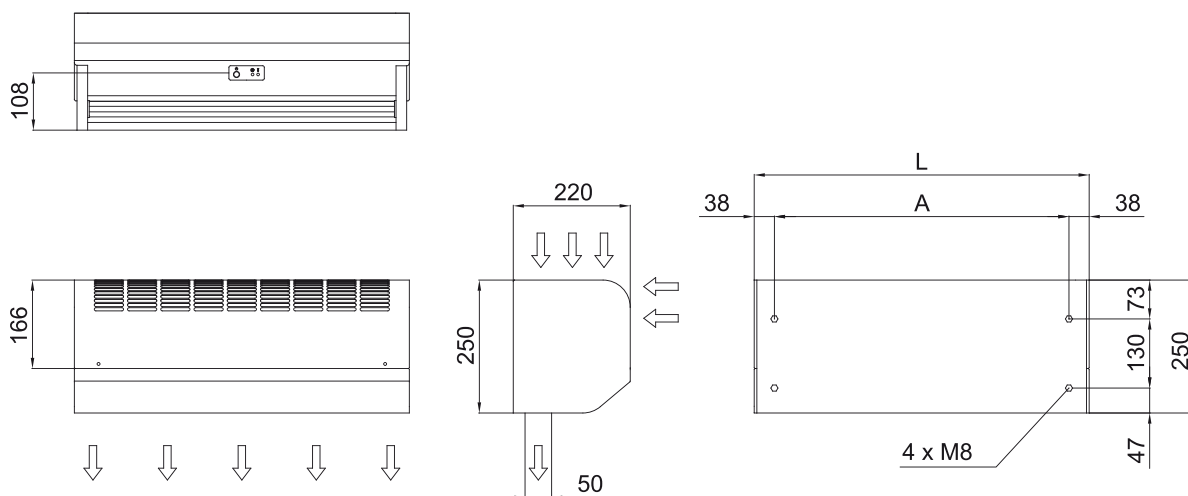

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854