RUND DX-TO| Воздушные завесы с Тепловым Насосом Toshiba

Характеристики



- Декоративная и экономичная воздушная завеса цилиндрической формы: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стали, покрыта структурным эпокси-полиэфирным покрытием: белым RAL9016 или серебристо-серым RAL9006, в соответствии со стандартом.По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Большая входная решётка не требует интенсивного технического обслуживания.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15º с каждой стороны.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Только нагревательный теплообменник с установленными температурными датчиками.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса TOSHIBA (R410A/R32) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе и программируемому пульту Интерфейс Адаптер TOSHIBA DX.
- DX VRF:
  Готово к подсоединению к наружному блоку теплового насоса TOSHIBA VRF (R410A), не включён в комплект, приобретается отдельно. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер TOSHIBA VRF , программируемый пульт и расширительный клапан. Необходима консультация.

Спецификации

50Hz

Тепловой Насос - DX 1:1

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	2190	RAV-GM1103AT8P-E	3-4,2
RUND ECG 1500 DX13-TO	2920	RAV-GM1403AT8P-E	3-4,2
RUND ECG 1500 DX15-TO	2920	RAV-GM1603AT8P-E	3-4,2
RUND ECG 2000 DX24-TO	4380	RAV-GM2803AT8-E	3-4,2
RUND ECG 2500 DX25-TO	5110	RAV-GM2203AT8-E	3-4,2
RUND ECG 2500 DX28-TO	5110	RAV-GM2803AT8-E	3-4,2
RUND ECG 3000 DX28-TO	5840	RAV-GM2803AT8-E	3-4,2

Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	4380	3-4,2
RUND ECG 2500 VRF25-TO	5110	3-4,2
RUND ECG 3000 VRF29-TO	5840	3-4,2

60Hz

Тепловой Насос - DX 1:1

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	2190	RAV-GM1103AT8P-E	3-4,2
RUND ECG 1500 DX13-TO	2920	RAV-GM1403AT8P-E	3-4,2
RUND ECG 1500 DX15-TO	2920	RAV-GM1603AT8P-E	3-4,2
RUND ECG 2000 DX24-TO	4380	RAV-GM2803AT8-E	3-4,2
RUND ECG 2500 DX25-TO	5110	RAV-GM2203AT8-E	3-4,2


Тепловой Насос - DX 1:1


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
RUND ECG 2500 DX28-TO	5110	RAV-GM2803AT8-E	3-4,2
RUND ECG 3000 DX28-TO	5840	RAV-GM2803AT8-E	3-4,2


Тепловой Насос - VRF


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	4380	3-4,2
RUND ECG 2500 VRF25-TO	5110	3-4,2
RUND ECG 3000 VRF29-TO	5840	3-4,2


Размеры

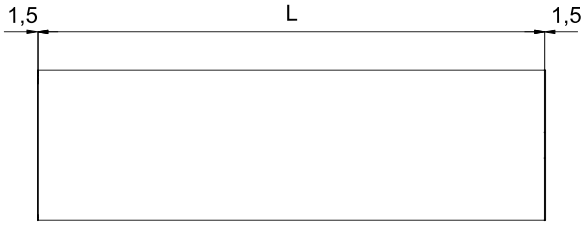







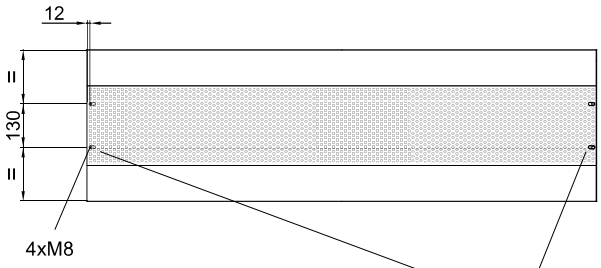

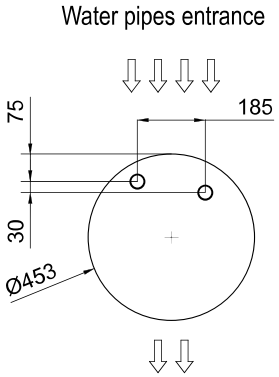

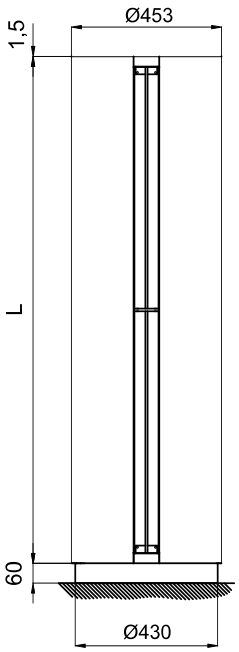

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32