WINDBOX DX-PA| Воздушные завесы с тепловым насосом Panasonic

Характеристики



- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом.По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Микроперфорированная входная решетка с функциями фильтра, не требует интенсивного технического обслуживания.Внутренний предфильтр.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15º с каждой стороны.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Внутренний предфильтр.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса PANASONIC (R32) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер PANASONIC DX и программируемый пульт
- DX VRF:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса PANASONIC (R410A). Требуется подключаемый к воздушной завесе с расширительным клапаном Интерфейс Адаптер PANASONIC VRF и программируемый пульт

Спецификации

50Hz

Тепловой Насос - DX 1:1

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
ECM 1500 DX11-PA	2460	U-100PZH4E8	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-PA	2460	U-125PZH4E8	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-PA	3280	U-140PZH4E8	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-PA	4100	U-200PZH3E8	2,5-3,8
ECM 3000 DX28-PA	4920	U-250PZH3E8	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH4E8	3-4,2
ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH4E8	3-4,2
ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E8	3-4,2
ECG 2000 DX22-PA	4380	U-200PZH3E8	3-4,2
ECG 2500 DX28-PA	5110	U-250PZH3E8	3-4,2
ECG 3000 DX28-PA	5840	U-250PZH3E8	3-4,2

Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ECM 1500 VRF12-PA	2460	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-PA	3280	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-PA	3280	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-PA	4100	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-PA	4100	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-PA	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-PA	2190	3-4,2
ECG 1500 VRF13-PA	2920	3-4,2
ECG 1500 VRF15-PA	2920	3-4,2
ECG 2000 VRF20-PA	4380	3-4,2
ECG 2000 VRF24-PA	4380	3-4,2
ECG 2500 VRF25-PA	5110	3-4,2
ECG 2500 VRF29-PA	5110	3-4,2
ECG 3000 VRF29-PA	5840	3-4,2

60Hz


Тепловой Насос - DX 1:1


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)		Рекомендуемая Высота Установки (m)
ECM 1500 DX11-PA	2460	U-100PZH4E8	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-PA	2460	U-125PZH4E8	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-PA	3280	U-140PZH4E8	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-PA	4100	U-200PZH3E8	2,5-3,8
ECM 3000 DX28-PA	4920	U-250PZH3E8	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH4E8	3-4,2
ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH4E8	3-4,2
ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E8	3-4,2
ECG 2000 DX22-PA	4380	U-200PZH3E8	3-4,2
ECG 2500 DX28-PA	5110	U-250PZH3E8	3-4,2
ECG 3000 DX28-PA	5840	U-250PZH3E8	3-4,2

Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ECM 1500 VRF12-PA	2460	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-PA	3280	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-PA	3280	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-PA	4100	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-PA	4100	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-PA	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-PA	2190	3-4,2
ECG 1500 VRF13-PA	2920	3-4,2
ECG 1500 VRF15-PA	2920	3-4,2
ECG 2000 VRF20-PA	4380	3-4,2
ECG 2000 VRF24-PA	4380	3-4,2
ECG 2500 VRF25-PA	5110	3-4,2
ECG 2500 VRF29-PA	5110	3-4,2
ECG 3000 VRF29-PA	5840	3-4,2

Размеры

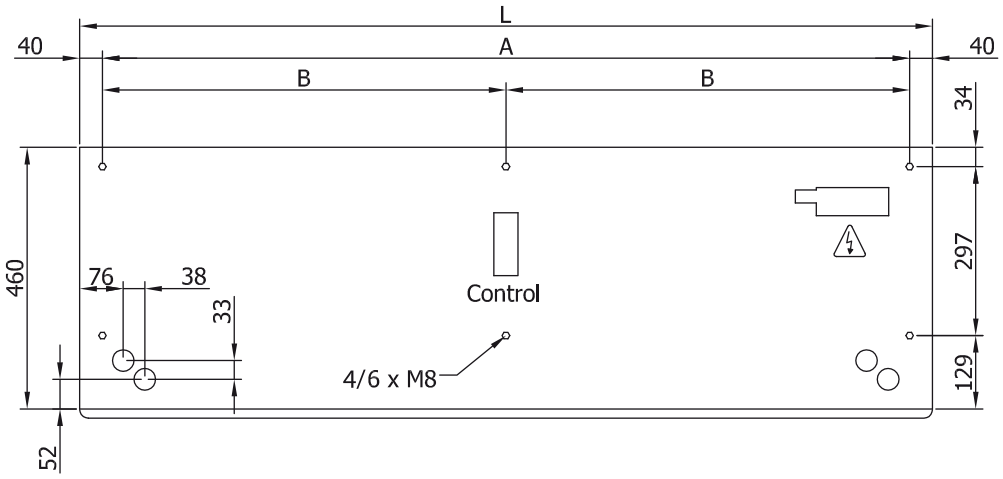

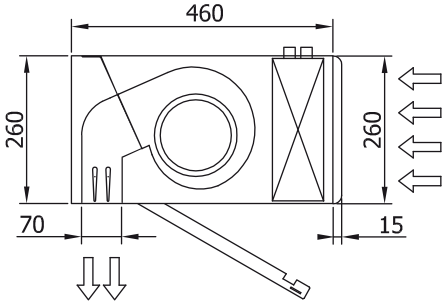

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460