

Характеристики



- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. По желанию клиента возможно использование других цветов или нержавеющей стали.
- Микроперфорированная входная решетка с функциями фильтра, не требует интенсивного технического обслуживания. Внутренний предфильтр.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, настраиваемые в пределах от 0 до 15° с каждой стороны.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Внутренний предфильтр.
- В комплекте панель управления быстрого подключения CS-5DX-NE slave DX с 5-скоростным селектором и 7-метровым телефонным кабелем.
- DX 1:1: Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса LG (R410A) с расширительным клапаном. Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер LG DX и программируемый пульт
- DX VRF: Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса LG (R410A) и расширительному клапану (не включён в комплект, приобретается отдельно). Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер LG VRF и программируемый пульт

Спецификации

50Hz

Тепловой Насос - DX 1:1					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	Внешний блок		
			230Вx1	400Вx3	
ECM 2500 DX22-LG	4100	2,5-3,8	-	UU70W U34	1"1/8
ECM 3000 DX27-LG	4920	2,5-3,8	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"
ECG 2000 DX22-LG	4380	3-4,2	-	UU70W U34	1" - 3/8"
ECG 2500 DX27-LG	5110	3-4,2	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"
ECG 3000 DX27-LG	5840	3-4,2	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"
ECM 1000 DX8-LG	1640	2,5-3,8	UUC1 U40 (30)	-	5/8" - 3/8"
ECM 1500 DX11-LG	2460	2,5-3,8	UUD1 U30 (36)	UUD3 U30 (36)	5/8" - 3/8"
ECM 2000 DX16-LG	3280	2,5-3,8	UUD1 U30 (60)	UUD3 U30 (60)	5/8" - 3/8"
ECG 1000 DX10-LG	2190	3-4,2	UUD1 U30 (36)	UUD3 U30 (36)	5/8" - 3/8"
ECG 1500 DX15-LG	2920	3-4,2	UUD1 U30 (48)	UUD3 U30 (48)	5/8" - 3/8"
ECG 2500 DX22-LG	5110	3-4,2	-	UU70W U34	1

Тепловой Насос - VRF			
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	
ECM 1000 VRF8-LG	1640	2,5-3,8	5/8" - 3/8"
ECM 1500 VRF12-LG	2460	2,5-3,8	5/8" - 3/8"
ECM 2000 VRF19-LG	3280	2,5-3,8	1" - 3/8"
ECM 2000 VRF16-LG	3280	2,5-3,8	5/8" - 3/8"
ECM 2500 VRF24-LG	4100	2,5-3,8	1" - 3/8"
ECM 2500 VRF21-LG	4100	2,5-3,8	1" - 3/8"
ECM 3000 VRF26-LG	4920	2,5-3,8	7/8" - 1/2"
ECG 1000 VRF10-LG	2190	3-4,2	5/8" - 3/8"
ECG 1500 VRF15-LG	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ECG 2000 VRF24-LG	4380	3-4,2	1" - 3/8"
ECG 2000 VRF20-LG	4380	3-4,2	1
ECG 2500 VRF25-LG	5110	3-4,2	7/8" - 1/2"
ECG 2500 VRF29-LG	5110	3-4,2	7/8" - 1/2"
ECG 3000 VRF29-LG	5840	3-4,2	7/8" - 1/2"
ECG 3000 VRF34-LG	5840	3-4,2	7/8" - 1/2"

60Hz



## Тепловой Насос - DX 1:1



Модель	Номинальный Воздушный Поток (m <sup>3</sup> /h)	Рекомендуемая Высота Установки		Внешний блок	Внешний блок
		(m)		230Вх1	400Вх3
ECM 2500 DX22-LG	4100	2,5-3,8		-	UU70W U34 1"1/8
ECM 3000 DX27-LG	4920	2,5-3,8		-	UU85W U74 7/8" - 1/2"
ECG 2000 DX22-LG	4380	3-4,2		-	UU70W U34 1" - 3/8"
ECG 2500 DX27-LG	5110	3-4,2		-	UU85W U74 7/8" - 1/2"
ECG 3000 DX27-LG	5840	3-4,2		-	UU85W U74 7/8" - 1/2"
ECM 1000 DX8-LG	1640	2,5-3,8		UUC1 U40 (30)	- 5/8" - 3/8"
ECM 1500 DX11-LG	2460	2,5-3,8		UUD1 U30 (36)	UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ECM 2000 DX16-LG	3280	2,5-3,8		UUD1 U30 (60)	UUD3 U30 (60) 5/8" - 3/8"
ECG 1000 DX10-LG	2190	3-4,2		UUD1 U30 (36)	UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ECG 1500 DX15-LG	2920	3-4,2		UUD1 U30 (48)	UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ECG 2500 DX22-LG	5110	3-4,2		-	UU70W U34 1

## Тепловой Насос - VRF

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m <sup>3</sup> /h)	Рекомендуемая Высота Установки	
		(m)	
ECM 1000 VRF8-LG	1640	2,5-3,8 5/8" - 3/8"	
ECM 1500 VRF12-LG	2460	2,5-3,8 5/8" - 3/8"	
ECM 2000 VRF19-LG	3280	2,5-3,8 1" - 3/8"	
ECM 2000 VRF16-LG	3280	2,5-3,8 5/8" - 3/8"	
ECM 2500 VRF24-LG	4100	2,5-3,8 1" - 3/8"	
ECM 2500 VRF21-LG	4100	2,5-3,8 1" - 3/8"	
ECM 3000 VRF26-LG	4920	2,5-3,8 7/8" - 1/2"	
ECG 1000 VRF10-LG	2190	3-4,2 5/8" - 3/8"	
ECG 1500 VRF15-LG	2920	3-4,2 5/8" - 3/8"	
ECG 2000 VRF24-LG	4380	3-4,2 1" - 3/8"	
ECG 2000 VRF20-LG	4380	3-4,2 1	
ECG 2500 VRF25-LG	5110	3-4,2 7/8" - 1/2"	
ECG 2500 VRF29-LG	5110	3-4,2 7/8" - 1/2"	
ECG 3000 VRF29-LG	5840	3-4,2 7/8" - 1/2"	
ECG 3000 VRF34-LG	5840	3-4,2 7/8" - 1/2"	



Размеры

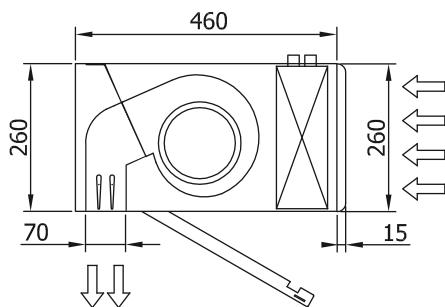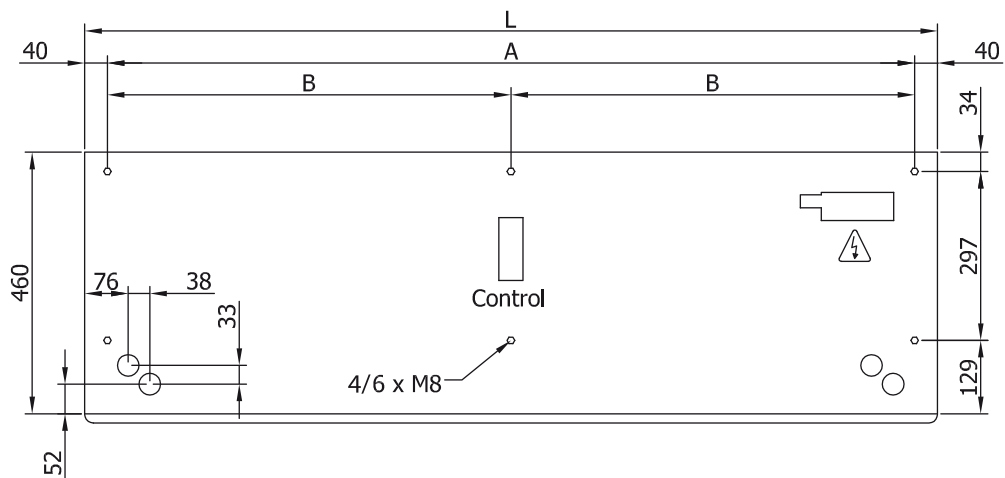

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460