



## Характеристики

Декоративная и элегантная воздушная завеса ZEN – излюбленный элемент, используемый архитекторами и дизайнерами в процессе проектирования зданий. Версия BB воздушной завесы ZEN была разработана с использованием ЕС-вентиляторов последнего поколения и обеспечивает мощность и производительность, эквивалентные промышленной воздушной завесе. Великолепный дизайн и высокая производительность этой модели прекрасно вписывается в интерьер и экстерьер любого здания, соответствуя общей эстетике. Воздушная завеса ZEN обладает безграничными возможностями для настройки. Насколько богато ваше воображение?



- Декоративная воздушная завеса в современном архитектурном стиле. Минималистичный и умный дизайн вписывается в любую среду и обеспечивает множество возможностей для индивидуального оформления.
- На передних панелях можно разместить логотипы, подсветку, обозначения, сигналы безопасности и информативные сигналы, графические изображения, картинки, часы и другие элементы соответственно желанию клиента.
- Анодированные передние алюминиевые панели. По желанию изготавливаются из матовой или глянцевой нержавеющей стали. Также возможно изготовление из других материалов, таких как гальванизированная сталь, гладкая или текстурированная кожаная пластина, древесина и др.
- Центральная структурная часть изготовлена из гальванизированной стали и покрыта чёрным покрытием, в соответствии со стандартом. Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- ЕС центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип "P" с водяным теплообменником. Тип "E" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "A" без нагрева, только вентиляция. Теплообменник DX (по желанию).
- В комплекте пульт для быстрого подключения, 7-метровый RJ45 кабель и инфракрасный пульт дистанционного управления. По желанию: пульт Clever (программируемый, автоматический, умный, экономичный, Modbus RTU для BMS...)

## Спецификации

50Hz

### Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m <sup>3</sup> /h)	
ZEN BB 1000 A	4020	5-7
ZEN BB 1500 A	5360	5-7
ZEN BB 2000 A	8040	5-7
ZEN BB 2500 A	9380	5-7

### Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m <sup>3</sup> /h)	Мощность Электронагрева 400Вx3	Рекомендуемая Высота Установки (m)
		(kW)	
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

### Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m <sup>3</sup> /h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	Нагревательная Способность	Нагревательная Способность	Нагревательная Способность
			80/60°C (kW)	60/40°C (kW)	50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	5-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	5-7	26,46	-	-



Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	Нагревательная Способность	Нагревательная Способность	Нагревательная Способность
			80/60°C (kW)	60/40°C (kW)	50/40°C (kW)
ZEN BB 2000 P86	7500	5-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	5-7	46,38	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	5-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	5-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	5-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	5-7	-	38,96	-
ZEN BB 1000 P54	3750	5-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	5-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	5-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	5-7	-	-	42,12

60Hz



Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)	(m)
ZEN BB 1000 A	4020	5-7
ZEN BB 1500 A	5360	5-7
ZEN BB 2000 A	8040	5-7
ZEN BB 2500 A	9380	5-7

Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева 400Вx3	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	Нагревательная Способность	Нагревательная Способность	Нагревательная Способность
			80/60°C (kW)	60/40°C (kW)	50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	5-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	5-7	26,46	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	5-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	5-7	46,38	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	5-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	5-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	5-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	5-7	-	38,96	-
ZEN BB 1000 P54	3750	5-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	5-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	5-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	5-7	-	-	42,12



Размеры

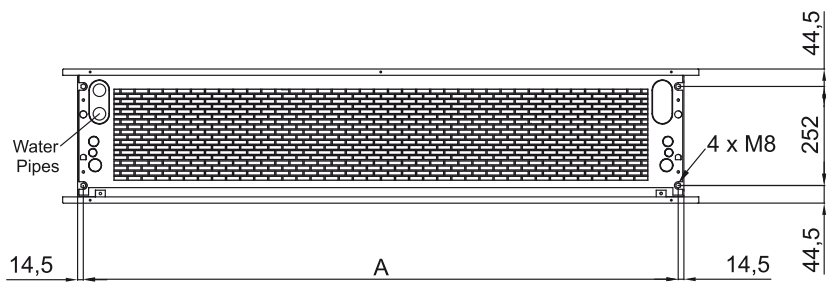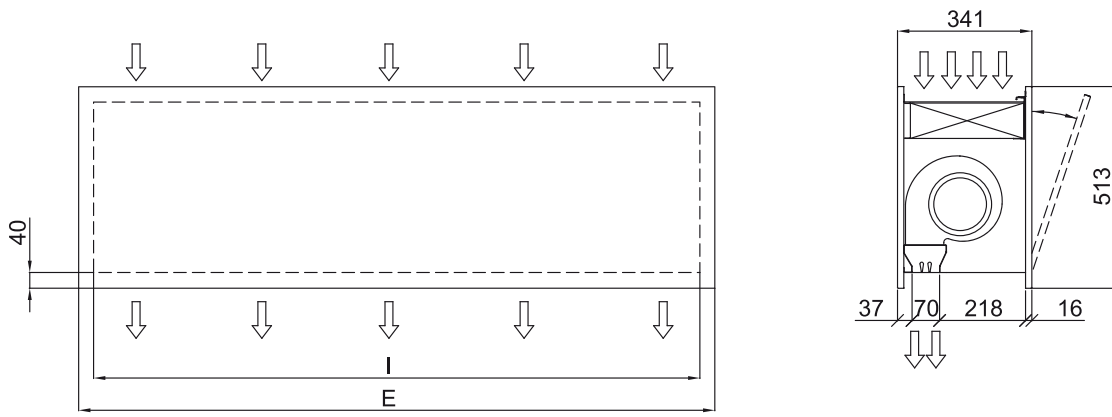

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515