ZEN SB-BB| Декоративные, Изготавливаемые на заказ и Настраиваемые Воздушные Завесы

Характеристики

Декоративная и элегантная воздушная завеса ZEN – излюбленный элемент, используемый архитекторами и дизайнерами в процессе проектирования зданий. Версия BB воздушной завесы ZEN была разработана с использованием EC-вентиляторов последнего поколения и обеспечивает мощность и производительность, эквивалентные промышленной воздушной завесе. Великолепный дизайн и высокая производительность этой модели прекрасно вписывается в интерьер и экстерьер любого здания, соответствуя общей эстетике. Воздушная завеса ZEN обладает безграничными возможностями для настройки. Насколько богато ваше воображение?



- Декоративная воздушная завеса в современном архитектурном стиле. Минималистичный и умный дизайн вписывается в любую среду и обеспечивает множество возможностей для индивидуального оформления.
- На передних панелях можно разместить логотипы, подсветку, обозначения, сигналы безопасности и информативные сигналы, графические изображения, картинки, часы и другие элементы соответственно желанию клиента.
- Анодированные передние алюминиевые панели. По желанию изготавливаются из матовой или глянцевой нержавеющей стали. Также возможно изготовление из других материалов, таких как гальванизированная сталь, гладкая или текстурированная кожаная пластина, древесина и др.
- Центральная структурная часть изготовлена из гальванизированной стали и покрыта чёрным покрытием, в соответствии со стандартом.Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- EC центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип “P” с водяным теплообменником.Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой.Тип “A” без нагрева, только вентилирование.Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5

Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	-		
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	-		
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	-		
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	-		
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	-		
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	-		
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-		
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-		
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-		
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-		
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-		
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-		
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	16,48		
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	24,15		
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	35,04		
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	42,12		
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	14.47		
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	21.19		
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	30.77		
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	36.94		

60Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5

Электрический Нагрев


Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5


Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	-		
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	-		
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	-		

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	Водяной Нагрев (kW)	(kW)	(kW)
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	-		
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	-		
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	-		
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-		
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-		
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-		
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-		
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-		
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-		
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-		
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-		
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	16,48		
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	24,15		
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	35,04		
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	42,12		
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	14.47		
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	21.19		
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	30.77		
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	36.94		

Размеры

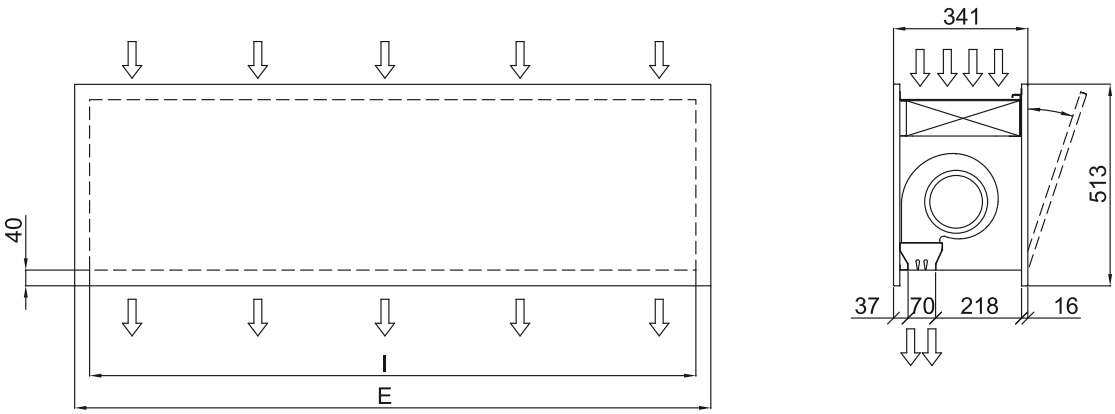

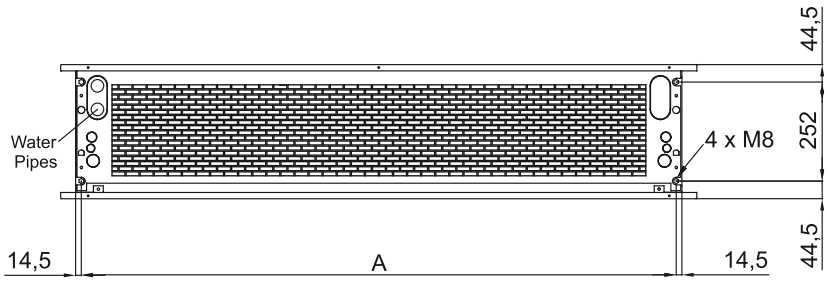

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515