ZEN FC| Воздушная завеса с фотокаталитической технологией Kleenfan

Характеристики

Элегантная и декоративная воздушная завеса с настраиваемыми панелями. Оснащена дезинфицирующей и очищающей воздух фотокаталитической технологией Kleenfan. Самая адаптируемая и универсальная воздушная завеса в каталоге.



- Технология Kleenfan с вентиляторами фотокаталитического дезинфицирующего действия. УФ-А лучи от долговечного светодиода воздействуют на диоксид титана реактивных форм кислорода (АФК), которые, посредством реакций окисления/восстановления, уничтожают широкий спектр патогенных микроорганизмов (вирусы и бактерии). Минерализует большинство загрязняющих веществ, присутствующих в городских районах, производимых транспортными средствами и промышленностью (NOx, SOx, COx, формальдегиды, летучие органические соединения и т. д.).
- Декоративная воздушная завеса в современном архитектурном стиле. Минималистичный и умный дизайн вписывается в любую среду и обеспечивает множество возможностей для индивидуального оформления.
- На передних панелях можно разместить логотипы, подсветку, обозначения, сигналы безопасности и информативные сигналы, графические изображения, картинки, часы и другие элементы соответственно желанию клиента.
- Анодированные передние алюминиевые панели. По желанию изготавливаются из матовой или глянцевой нержавеющей стали. Также возможно изготовление из других материалов, таких как гальванизированная сталь, гладкая или текстурированная кожаная пластина, древесина и др.
- Центральная структурная часть изготовлена из гальванизированной стали и покрыта чёрным покрытием, в соответствии со стандартом.Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- EC центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип “P” с водяным теплообменником.Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой.Тип “A” без нагрева, только вентилирование.Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A FC	6300	3-4,2

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2

Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	2550	3-4,2	-		

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1500 P86 FC	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P86 FC	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P86 FC	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 1000 P64 FC	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P64 FC	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P64 FC	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P64 FC	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 1000 P54 FC	2550	3-4,2	11.5		
ZEN ECG 1500 P54 FC	3400	3-4,2	17.86		
ZEN ECG 2000 P54 FC	5100	3-4,2	25.24		
ZEN ECG 2500 P54 FC	5950	3-4,2	31.38		


60Hz


Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A FC	6300	3-4,2


Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
ZEN ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2


Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P86 FC	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P86 FC	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P86 FC	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 1000 P64 FC	2550	3-4,2	-		
ZEN ECG 1500 P64 FC	3400	3-4,2	-		
ZEN ECG 2000 P64 FC	5100	3-4,2	-		
ZEN ECG 2500 P64 FC	5950	3-4,2	-		
ZEN ECG 1000 P54 FC	2550	3-4,2	11.5		
ZEN ECG 1500 P54 FC	3400	3-4,2	17.86		
ZEN ECG 2000 P54 FC	5100	3-4,2	25.24		
ZEN ECG 2500 P54 FC	5950	3-4,2	31.38		


Размеры

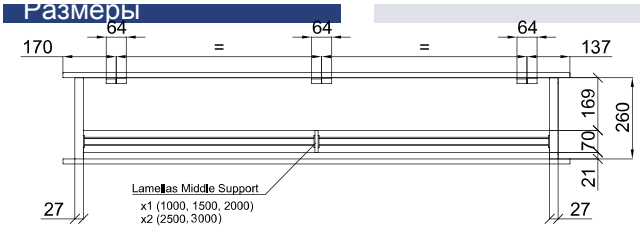




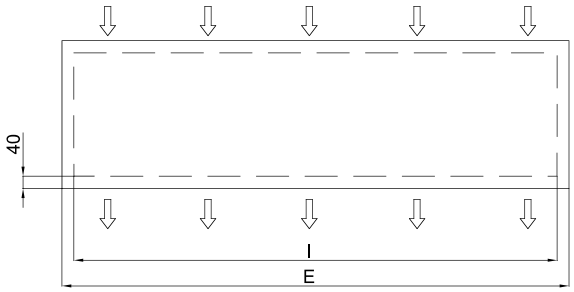



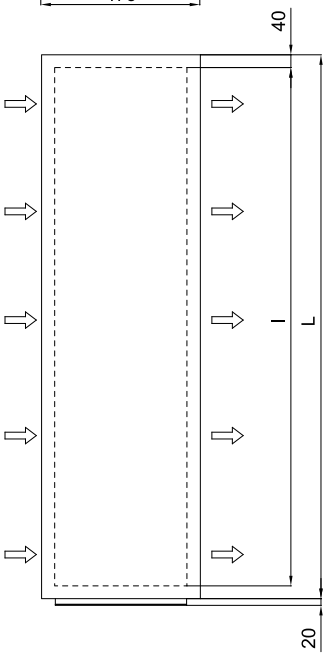

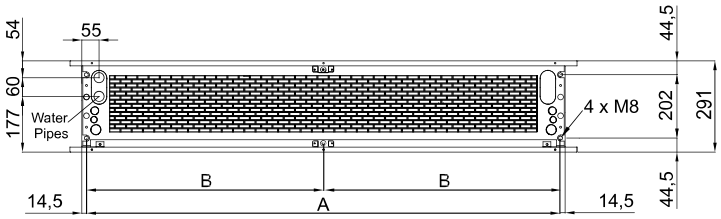

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5