
# Встраиваемая DAM DX-DA| Воздушные завесы с Тепловым Насосом Daikin

## Характеристики

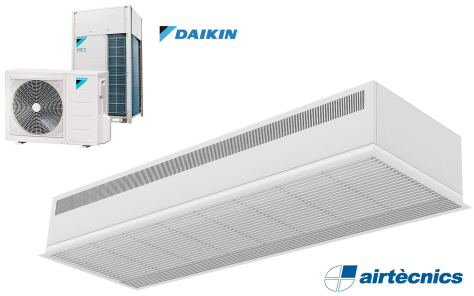


- Компактная встраиваемая воздушная завеса скрытого монтажа со сплошной решёткой и экономичным тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, готово к установке в подвесном потолке.
- Входная решётка (не требует технического обслуживания) выполнена с использованием алюминиевых профилей и выпускного отверстия и встроена в цельный корпус белого цвета RAL 9016.Другие цвета по желанию клиента.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. EC модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Только нагревательный теплообменник с установленными температурными датчиками.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса DAIKIN (R32) и расширительному клапану (не включён в комплект, приобретается отдельно). Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер DAIKIN DX и программируемый пульт
- DX VRV:
  Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса DAIKIN (R410A) и расширительному клапану (не включён в комплект, приобретается отдельно). Требуется подключаемый к воздушной завесе Интерфейс Адаптер DAIKIN VRV и программируемый пульт

## Спецификации

50Hz

**Тепловой Насос - DX 1:1**

| Модель | Номинальный Воздушный Поток (m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки (m) | |
|---|---|---|---|
| RDAM ECM 1500 DX12-DA | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2000 DX16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 DX21-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 DX24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 2000 DX22-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |

**Тепловой Насос - VRV**

| Модель | Номинальный Воздушный Поток (m³/h) | Рекомендуемая Высота Установки (m) | |
|---|---|---|---|
| RDAM ECM 1000 VRV8-DA | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 1500 VRV12-DA | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2000 VRV16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2000 VRV19-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 VRV21-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 VRV24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |


| Тепловой Насос - VRV | | | |
|---|---|---|---|
| **Модель** | **Номинальный Воздушный Поток** (m³/h) | **Рекомендуемая Высота Установки** (m) | |
| RDAM ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |


60Hz

| Тепловой Насос - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Модель** | **Номинальный Воздушный Поток** (m³/h) | **Рекомендуемая Высота Установки** (m) | |
| RDAM ECM 1500 DX12-DA | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2000 DX16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 DX21-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 DX24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 2000 DX22-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 1/2" |

| Тепловой Насос - VRV | | | |
|---|---|---|---|
| **Модель** | **Номинальный Воздушный Поток** (m³/h) | **Рекомендуемая Высота Установки** (m) | |
| RDAM ECM 1000 VRV8-DA | 1640 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 1500 VRV12-DA | 2460 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2000 VRV16-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECM 2000 VRV19-DA | 3280 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 VRV21-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECM 2500 VRV24-DA | 4100 | 2,5-3,8 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| RDAM ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| RDAM ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

## Размеры

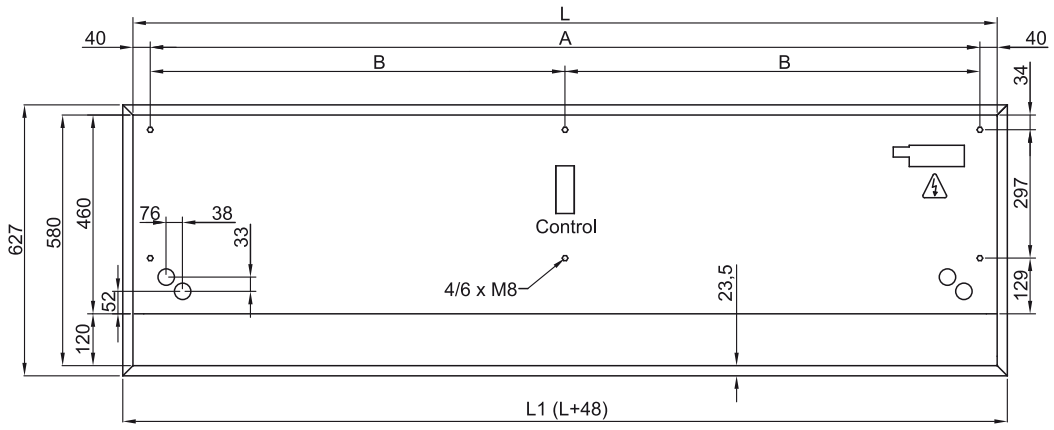

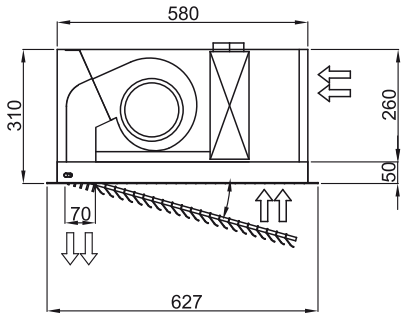
| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| Recessed Dam 1000 | 1000 | 1048 | 920 | - |
| Recessed Dam 1500 | 1500 | 1548 | 1420 | 710 |
| Recessed Dam 2000 | 2000 | 2048 | 1920 | 960 |
| Recessed Dam 2500 | 2500 | 2548 | 2420 | 1210 |