Характеристики

Эта модель стандартного типа специально разработана для установки в подвесные потолки. Используется раму из белого алюминиевого профиля, объединяющая в себе выпускной диффузор и всасывающую решетку, не требующую обслуживания.

Этомалошумная воздушнаязавеса, и, в зависимости от модели,онаможет быть снабжена обогревом батареей с горячей водой или электрической батареей с тремя ступенями регулирования. В комплекте умное управлениес помощью Clever.



- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, готово к установке в подвесном потолке.
- Входная решётка (не требует технического обслуживания) выполнена с использованием алюминиевых профилей и выпускного отверстия и встроена в цельный корпус белого цвета RAL 9016.Другие цвета по желанию клиента.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- EC центробежные вентиляторы с двойным всасыванием, приводимые в движение двигателем с внешним ротором, с низким уровнем шума, с вентиляторами с очень низким уровнем потребления.
- Тип “P” с водяным теплообменником.Тип “E” с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой.Тип “A” без нагрева, только вентилирование.Теплообменник DX (по желанию).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Спецификации

50Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RBB 1000 A	4020	4-7
RBB 1500 A	5360	4-7
RBB 2000 A	8040	4-7
RBB 2500 A	9380	4-7
RSB 1000 A	3060	3,5-5
RSB 1500 A	4080	3,5-5
RSB 2000 A	6120	3,5-5
RSB 2500 A	7140	3,5-5

Электрический Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RBB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
RBB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
RBB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
RBB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
RSB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
RSB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
RSB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
RSB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5

Водяной Нагрев

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P86	3750	4-7	-		
RBB 1500 P86	5000	4-7	-		
RBB 2000 P86	7500	4-7	-		
RBB 2500 P86	8750	4-7	-		

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
RSB 1000 P86	2910	3,5-5	-		
RSB 1500 P86	3880	3,5-5	-		
RSB 2000 P86	5820	3,5-5	-		
RSB 2500 P86	6790	3,5-5	-		
RBB 1000 P64	3750	4-7	-		
RBB 1500 P64	5000	4-7	-		
RBB 2000 P64	7500	4-7	-		
RBB 2500 P64	8750	4-7	-		
RSB 1000 P64	2910	3,5-5	-		
RSB 1500 P64	3880	3,5-5	-		
RSB 2000 P64	5820	3,5-5	-		
RSB 2500 P64	6790	3,5-5	-		
RBB 1000 P54	3750	4-7	16,48		
RBB 1500 P54	5000	4-7	24,15		
RBB 2000 P54	7500	4-7	35,04		
RBB 2500 P54	8750	4-7	42,12		
RSB 1000 P54	2910	3,5-5	14.47		
RSB 1500 P54	3880	3,5-5	21.19		
RSB 2000 P54	5820	3,5-5	30.77		
RSB 2500 P54	6790	3,5-5	36.94		

60Hz


Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RBB 1000 A	4020	4-7
RBB 1500 A	5360	4-7
RBB 2000 A	8040	4-7
RBB 2500 A	9380	4-7
RSB 1000 A	3060	3,5-5
RSB 1500 A	4080	3,5-5
RSB 2000 A	6120	3,5-5
RSB 2500 A	7140	3,5-5


Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Мощность Электронагрева 400Вх3 (kW)	Рекомендуемая Высота Установки (m)
RBB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
RBB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
RBB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
RBB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
RSB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
RSB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
RSB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
RSB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5

Водяной Нагрев					
Модель	Номинальный Воздушный Поток (m^3/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	(kW)	(kW)	(kW)
RBB 1000 P86	3750	4-7	-		
RBB 1500 P86	5000	4-7	-		
RBB 2000 P86	7500	4-7	-		
RBB 2500 P86	8750	4-7	-		
RSB 1000 P86	2910	3,5-5	-		
RSB 1500 P86	3880	3,5-5	-		
RSB 2000 P86	5820	3,5-5	-		
RSB 2500 P86	6790	3,5-5	-		
RBB 1000 P64	3750	4-7	-		

Модель	Номинальный Воздушный Поток (m³/h)	Рекомендуемая Высота Установки (m)	Водяной Нагрев (kW)	(kW)	(kW)
RBB 1500 P64	5000	4-7	-		
RBB 2000 P64	7500	4-7	-		
RBB 2500 P64	8750	4-7	-		
RSB 1000 P64	2910	3,5-5	-		
RSB 1500 P64	3880	3,5-5	-		
RSB 2000 P64	5820	3,5-5	-		
RSB 2500 P64	6790	3,5-5	-		
RBB 1000 P54	3750	4-7	16,48		
RBB 1500 P54	5000	4-7	24,15		
RBB 2000 P54	7500	4-7	35,04		
RBB 2500 P54	8750	4-7	42,12		
RSB 1000 P54	2910	3,5-5	14.47		
RSB 1500 P54	3880	3,5-5	21.19		
RSB 2000 P54	5820	3,5-5	30.77		
RSB 2500 P54	6790	3,5-5	36.94		

Размеры

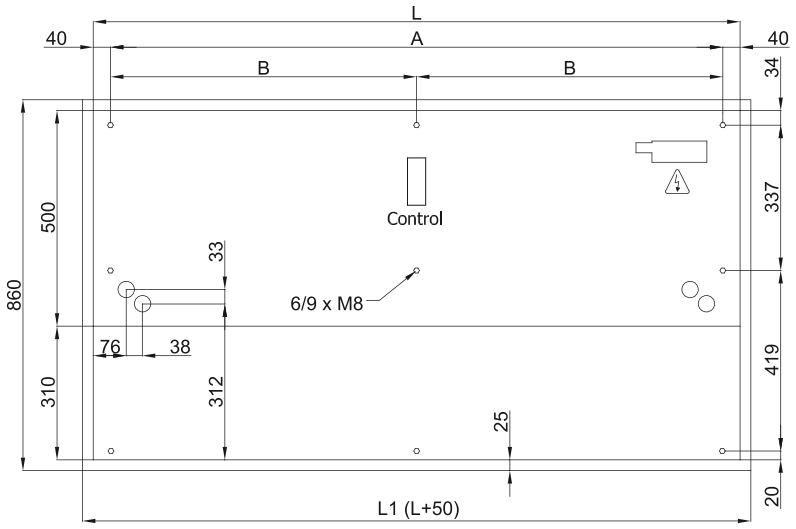

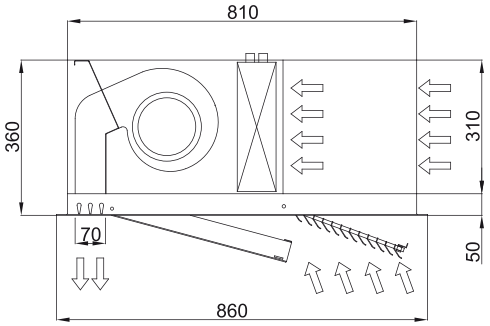

L	L1	A	B
1000	1050	920	-
1500	1550	1420	710
2000	2050	1920	960
2500	2550	2420	1210