



Характеристики



Haier



airtecnic

- Экономичная воздушная завеса с тепловым насосом: Снижение на 70% затрат и выбросов CO2 (режим нагрева).
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из гальванизированной стальной пластины, готово к установке в подвесном потолке.
- Входная решётка (не требует технического обслуживания) выполнена с использованием алюминиевых профилей и выпускного отверстия и встроена в цельный корпус белого цвета RAL 9016. Другие цвета по желанию клиента. Внутренний предфильтр.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы, регулируемый в обоих направлениях.
- Малошумные центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания приводимые в действие мотором с внешним ротором. 5 скоростей. ЕС модели укомплектованы вентиляторами с очень низким коэффициентом потребления.
- Внутренний предфильтр.
- В комплекте панель управления быстрого подключения CS-5DX-NE slave DX с 5-скоростным селектором и 7-метровым телефонным кабелем.
- DX VRF: Готово к подсоединению к наружному блоку Инверторного теплового насоса HAIER (R410A). Требуется подключаемый к воздушной завесе с расширительным клапаном Интерфейс Адаптер HAIER VRF и программируемый пульт

Спецификации

50Hz



Тепловой Насос - VRF		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
RECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
RECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
RECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
RECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
RECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
RECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
RECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
RECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
RECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
RECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
RECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
RECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2

60Hz

Тепловой Насос - VRF		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
RECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
RECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
RECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
RECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
RECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
RECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
RECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
RECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
RECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
RECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
RECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
RECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2



Размеры

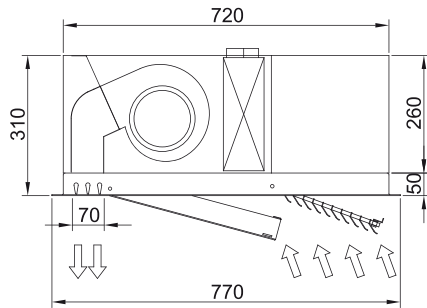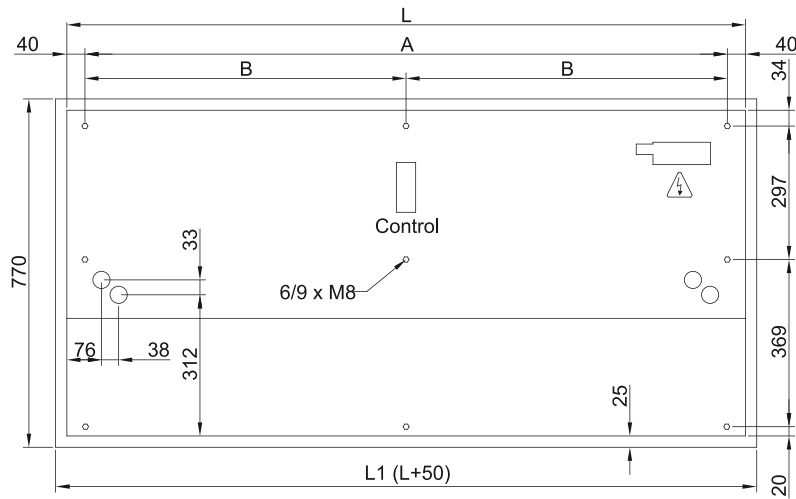

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210