

**Характеристики**

Воздушная завеса ARIS обладает гладкой передней панелью с закругленными краями и формами, которая может быть оформлена с нанесением логотипов, подсветки, обозначений или знаков безопасности и информационных знаков. Воздухозаборная решетка скрыта в верхней части, благодаря чему внутренняя часть воздушной завесы и фильтр не видны.

Современный, сдержанный и элегантный дизайн воздушной завесы ARIS вместе с высококачественным оформлением делают эту модель лучшей для коммерческих дверей высотой до 2.8 метра, обеспечивая установку, гарантирующую эффективное и стабильное кондиционирование воздуха в гармонии с архитектурой интерьера и дизайном помещений.



- Стильный, эстетичный и современный дизайн, приспосабливаемый к любой внутренней архитектуре здания.
- Плоскую переднюю панель можно использовать для размещения логотипов, подсветки, надписей, а также сигналов безопасности и информативных сигналов.
- Самонесущая стальная конструкция округлой формы с пластиковыми боковыми крышками, покрыта структурным эпокси-полиэфирным белым покрытием RAL9016, в соответствии со стандартом. Другие цвета по желанию клиента.
- Скрытое положение верхнего впускного отверстия обеспечивает незаметность входной решётки, а также внутреннего вида устройства.
- Анодированные алюминиевые выпускные лопасти аэродинамической формы.
- Малошумные поперечные вентиляторы, приводимые в действие 2-скоростным мотором с внешним ротором.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Тип "E" с электрическими экранированными элементами, тремя режимами и встроенной регулировкой. Тип "A" без нагрева, только вентиляция.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

**Спецификации**

50Hz

Без Нагрева		
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)	
ARIS 1000 A	1900	2,5-3,5
ARIS 1500 A	2800	2,5-3,5
ARIS 2000 A	3800	2,5-3,5

Электрический Нагрев			
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Мощность Электронагрева 400Vx3	Рекомендуемая Высота Установки
	(m³/h)		
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	2,5-3,5
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5


Водяной Нагрев				
Модель	Номинальный Воздушный Поток	Нагревательная	Нагревательная	Рекомендуемая Высота Установки
		Способность 80/60°C	Способность 60/40°C	
	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	1750	9,28	-	2,5-3,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	-	2,5-3,5
ARIS 2000 P86	3500	19,26	-	2,5-3,5
ARIS 1000 P64	1600	-	6,99	2,5-3,5
ARIS 1500 P64	2350	-	10,59	2,5-3,5
ARIS 2000 P64	3200	-	14,31	2,5-3,5

60Hz

Без Нагрева

Модель	Номинальный Воздушный Поток	Рекомендуемая Высота Установки
	(m <sup>3</sup> /h)	
ARIS 1000 A 60Hz	1900	2,2-2,8
ARIS 1500 A 60Hz	2800	2,2-2,8
ARIS 2000 A 60Hz	3800	2,2-2,8

Размеры

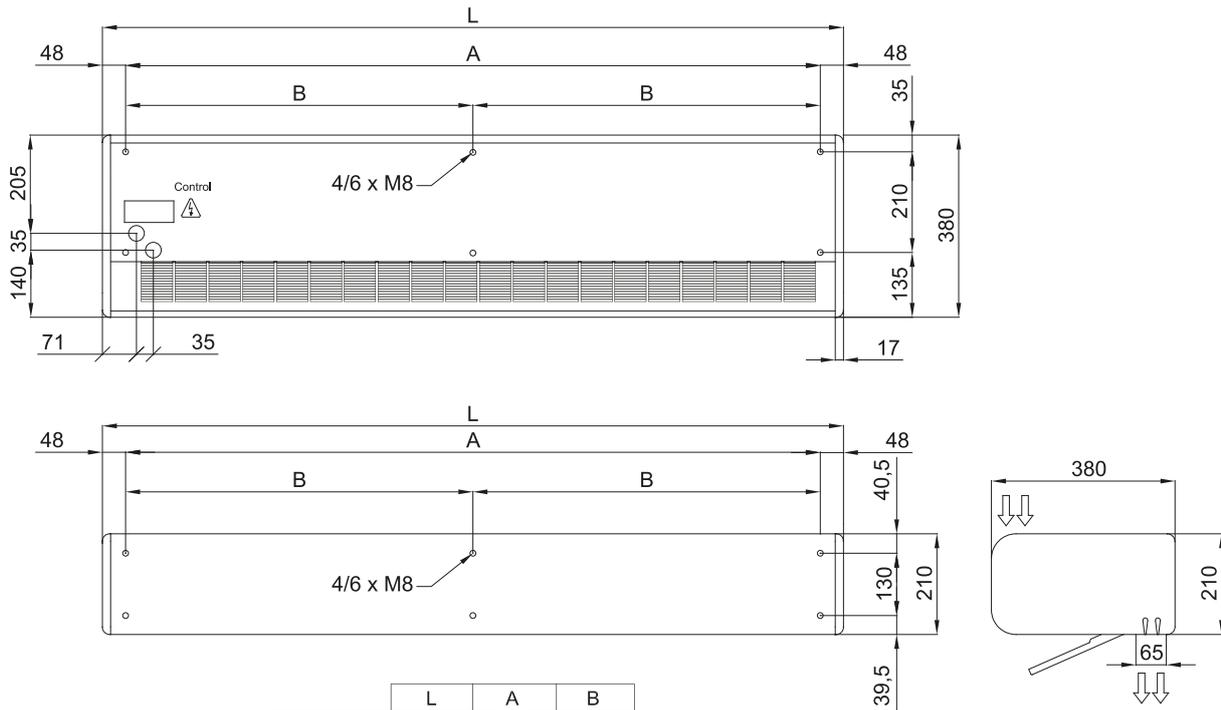

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970